



## Plus PL54E

<b>TYPE</b>	Моечная машина для размещения под столешницей
<b>LINE</b>	PLUS LINE
<b>BASKET</b>	500x500
<b>SIZE</b>	585x660x815h





Модели линии PLUS оснащены автоматическим умягчителем, который эффективно справляется с образованием известкового налёта. Смягчитель полностью автономен и автоматически регулирует свои интервалы регенерации в зависимости от жёсткости воды на входе; вам необходимо только заполнять солевой бак каждый раз, когда на дисплее появляется сообщение «Нет соли». Регенерация смол происходит во время циклов мытья, поэтому останавливать машину не требуется.


С посудомоечной машиной PL54E можно мыть как стаканы разной формы и размеров, так и 18 тарелок за каждый цикл благодаря корзинам, поставляемым в комплекте, с максимальной производительностью 40 корзин/час (720 тарелок/час); также можно вставить гастроемкость GN 1/1 при помощи специальной корзины. Дополнительный сливной насос позволяет управлять сливом автоматически и использовать частичную замену чистой воды на каждом цикле мойки.


Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простои машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налёта. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивают максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция Termostop следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из стали AISI 304 и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надёжные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.



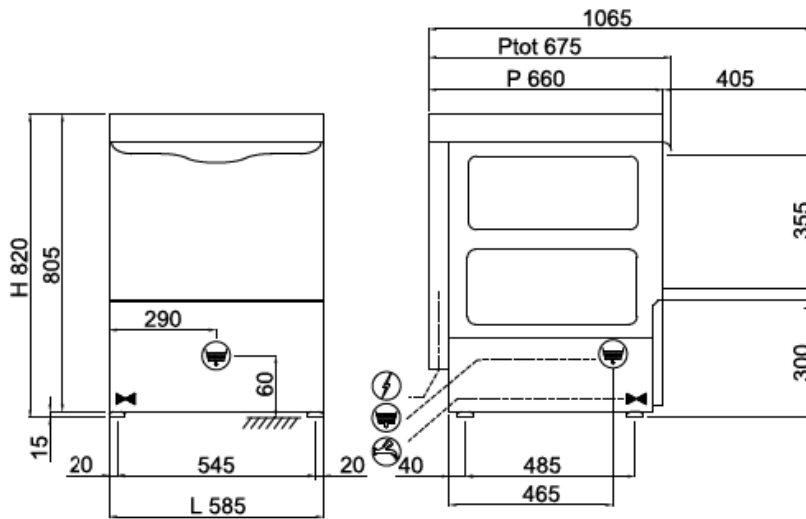

 230V+T 3,12kW  
L=1900 (SCHUKO)

 G 3/4" M  
L=1200

 Ø25x30  
L=1500

#### Технические характеристики PL54E

Габ.размеры - (mm) L - P - H	585x660x815h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 40
Макс.высота бокала	320mm
Ø макс.тарелки	350mm
Противень	NO
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 26lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,5kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса	0,52kW / 0,7Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	3,12kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	230V 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	>15 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,0lt
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	ELECTRIC
Встроенный умягчитель	si
<b>Базовая комплектация</b>	
Держатель для приборов	2
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	1
воронка для соли	1
<b>OPTIONAL</b>	
Насос давления 0,5Hp	•
Сливной насос 40 Вт	•
комплект двойных стенок для термозвукоизоляции и верхняя панель	•
Комплект фильтров из н/ж стали ванны для машины для мойки тарелок корзина 500x500	•
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	-
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	•
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	•
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	•



• = ОПЦИИ, ВОЗМОЖНЫЕ К УСТАНОВКЕ, - = ОПЦИИ, НЕВОЗМОЖНЫЕ К УСТАНОВКЕ

---

